

Energieeffizienzklasse (Spektrum A+++ bis D)



Metallfettfilter




Induktion



Sensorgesteuert/TouchControl



Restwärmeanzeige

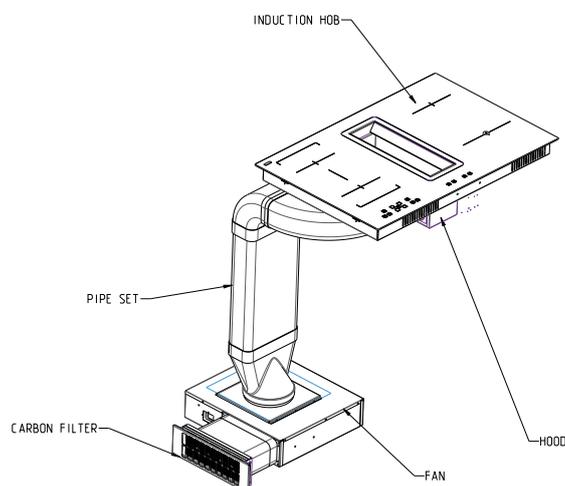

Ausführung: Rahmenlos

Ausstattung Haube einbaubar in Schränke ab 90 cm Breite

Abluft- oder Umluftbetrieb
touch-Bedienung
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Zentrales Gitter aus Edelstahl
inklusive Kohlefilter und umfangreiches Montagezubehör

Ausstattung Kochfeld

touchControl
4 Induktions-Kochzonen
2 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)
2 x 210 mm Ø, 2100 W (Boost 2500 W)
Timer
Boost-Funktion
Restwärmeanzeige
Kindersicherung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Leistungswerte im Abluftbetrieb:
Max.: 648 m³/h - 71 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 410 x 780 x 520 mm
Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V

Ersatzbedarf

Aktivkohlefilter VAF1401 (1 Stück)

Standard 60 cm Arbeitsplatteneinbau (Auslass vorne): Montage optional mit Sonderzubehör Naber F-RBFLEX 1 möglich.

Alle enthaltenen Luftkanalelemente sind Originale COMPAIR flow® 150 Komponenten aus dem Hause Naber. Diese lassen sich problemlos je nach Bedarf um weitere Komponenten aus dem COMPAIR flow® Programm ergänzen oder erweitern. Umfangreiche Informationen zum Thema Küchenlüftungstechnik wie beispielsweise Installationshinweise, Planungshilfen, etc. finden Sie auf HYPERLINK <http://www.compair-flow.com> www.compair-flow.com.